D-LUCE
LED TECHNOLOGY



ПАСПОРТ

СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК SOFFITTO: DL-8W-D120/30

Содержание

1. Общий вид.....2
2. Габаритные размеры (мм).....2
3. Применение.....2
4. Технические характеристики.....3
5. Комплект поставки.....3
6. Правила транспортирования, хранения и ремонта светильников.....4
7. Правила эксплуатации и установки.....4
8. Требования по технике безопасности и монтажу.....4
9. Гарантийные обязательства.....5
10. Маркировка продукции.....5
11. Свидетельство о приеме.....6

D-LUCE
LED TECHNOLOGY



1. Общий вид

2. Габаритные размеры

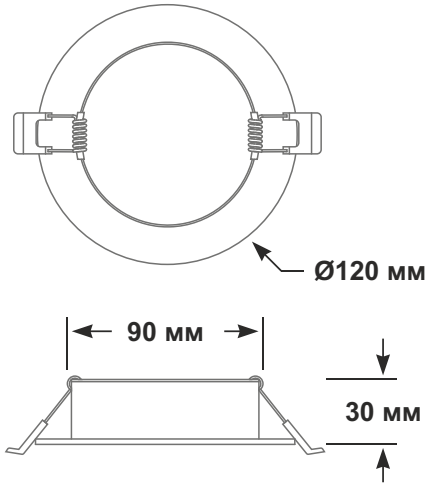

3. Применение

Встраиваемый потолочный светодиодный светильник типа «даунлайт» предназначен для внутреннего освещения офисов, магазинов, учебных аудиторий, производственных помещений и так далее.

D-LUCE
LED TECHNOLOGY

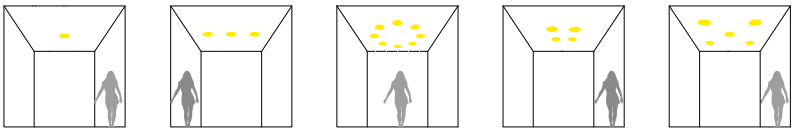

4. Технические характеристики

Входное напряжение, В (50/60 Гц)	*176-280*
Потребляемая мощность, Вт	*8*
Световой поток не менее, лм	*800*
Цветовая температура, К	*3000/4000/5500*
Индекс цветопередачи (CRI)	*>80*
Светодиоды	*SMD2835*
Коэффициент мощности	*>0,9*
Коэффициент пульсации не более, %	*1*
Материал корпуса	*АБС-пластик/поликарбонат/алюминий*
Класс защиты от поражения электрическим током	*I*
Угол излучения	*120°*
Температура эксплуатации, °С	*от -40 до +50*
Срок службы не менее, ч	*50000*
Степень защиты	*IP40*
Тип монтажа	*встраиваемый*
Габаритные размеры, мм	*120x30*
Масса светильника, кг	*0,14*

Светильник соответствует требованиям ГОСТ Р 55705-2013, ГОСТ 27900-88 (МЭК 598-2-22), ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011, ГОСТ Р 54350-2015, а так же ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011.

5. Комплект поставки

Светильник в индивидуальной упаковке, шт.	1
Паспорт, шт.	1
Транспортная картонная тара/индивидуальная упаковка, шт.	1/78
Вес/габаритные размеры/объем транспортной картонной тары, кг/мм/м3	14/590*410*330/0,08

D-LUCE
LED TECHNOLOGY

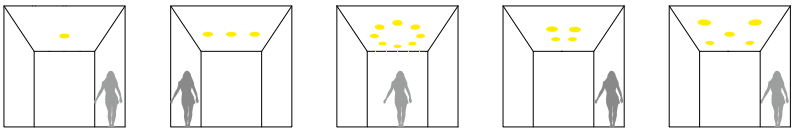

6. Правила транспортирования и хранения

6.1 Продукция транспортируется в штатной транспортной таре любым видом транспорта при условии защиты их от механических повреждении и непосредственного воздействия атмосферных осадков.
6.2 Хранение продукции производится на стеллажах в закрытых сухих отапливаемых помещениях в условиях, исключающих воздействие на них нефтепродуктов и агрессивных сред, на расстоянии не менее одного метра от отопительных и нагревательных приборов.

7. Правила эксплуатации и установки

7.1 Эксплуатация изделия производится в соответствии с «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей» (ПТЭЭП).
7.2 Запрещается эксплуатация изделия, имеющего механические повреждения.
7.3 При загрязнении чистку следует осуществлять сухой или слегка влажной мягкой тканью, смоченной в водном растворе, при отключенном питании. Не допускается применение растворителей, агрессивных моющих и абразивных средств.
7.4 Требования к качеству изделия, обеспечивающие безопасность для жизни и здоровья населения, охрану окружающей среды, сертифицированы.

8. Требования по технике безопасности и монтажу

8.1 Монтаж светильника осуществляется электротехническим персоналом III квалификационной группы.
8.2 Распакуйте светильник, проведите осмотрите и убедитесь в отсутствии механических повреждений.
8.3 Подключение светильника выполнять монтажным кабелем сечением не менее 0,5 мм, подключить питающие провода к сети переменного тока, тщательно их изолировать либо использовать клеммную колодку.

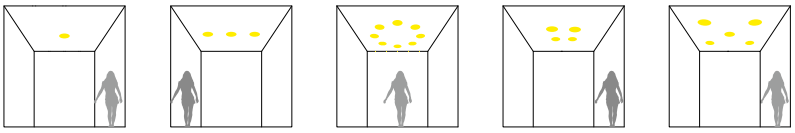

9. Гарантийные обязательства

9.1 Гарантийный срок эксплуатации – 24 месяца со дня продажи в розничной сети, при условии соблюдения правил хранения и эксплуатации.
9.2 При отсутствии штампа магазина или торгующей организации срок гарантии исчисляется со дня выпуска изделия изготовителем, который указывается в настоящем паспорте или на упаковке.
9.3 При не соблюдении правил хранения и транспортирования организациями – посредниками, предприятие – изготовитель не несет ответственности перед конечными покупателями за сохранность и качество продукции.
9.4 Изготовитель не несет ответственности за недостатки, возникшие вследствие нарушения потребителем правил транспортировки, установки и эксплуатации изделия, изложенных в настоящем руководстве, в т.ч. в случаях, когда эти недостатки возникли из-за недопустимых параметров электрических сетей, в которых эксплуатируется изделие, и вследствие вмешательства третьих лиц.
9.5 Для ремонта изделия в период гарантийного срока требуется предоставить акт рекламации с указанием условий, при которых была выявлена неисправность, и предъявить само изделие с паспортом предприятию – изготовителю или официальному представителю.
9.6 Гарантийному ремонту подлежит изделие, не имеющие механических повреждении и нарушений целостности пломб.
9.7 Ремонт изделия производится на заводе или в сервисных центрах сертифицированных производителем.
9.8 Гарантийные обязательства недействительны, если изменён или удалён серийный номер изделия, имеются нарушения гарантийных пломб, этикеток и маркировок, а также отсутствия упаковки, при обнаружении следов самостоятельного ремонта или модернизации изделий, при нарушении правил использования товара, либо утери гарантийного талона или документов подтверждающих покупку.
9.9 Доставку изделия в сервисные центры покупатель осуществляет своими силами.

10. Маркировка продукции

Soffitto: DL-AA-BBBBB-CCCC/DD

Soffitto - серия
DL - модель «даунлайт»
AA - мощность, Вт
BBBBB - цветовая температура, K
CCCC - наружный диаметр корпуса, мм
DD - высота корпуса, мм

D-LUCE
LED TECHNOLOGY

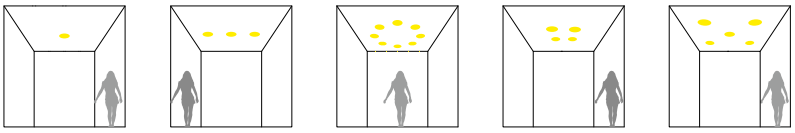

11. Свидетельство о приеме

11.1 Изделие соответствует всем выше перечисленным нормативным документам и признан годным к эксплуатации.

Внимание! Инженеры нашей компании постоянно работают над улучшением качества и модернизации выпускаемой продукции. В связи с этим напоминаем, что производитель имеет право без предварительного уведомления потребителей вносить изменения в конструкцию и параметры изделий, направленные на улучшение потребительских качеств продукции.

Дата выпуска_____

Заводской номер_____

Дата продажи "_____"_____20___г.

Продавец_____
(подпись, расшифровка подписи, печать)