

ПРОМЫШЛЕННЫЙ СВЕТИЛЬНИК LUMINOSO: B-240W



LUMILEDS



Светодиоды LUMILEDS Степень защиты: IP65

МАТЕРИАЛ КОРПУСА:
алюминий



ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУРЫ:
от -40 до +50 °С

ТИП МОНТАЖА:
подвесной / поворотная лира

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
внутреннее и наружное
освещение промышленных
объектов, улиц, дорог, складов,
открытых пространств.

СРОК СЛУЖБЫ:
не менее 100 000 ч.

Luminoso B – серия светодиодных светильников для промышленного и торгового освещения (и т.д.) Прямым назначением светильников серии Luminoso является освещение предприятий, цехов, строительных площадок, складов, элементов металлоконструкций мостовых переходов, подверженных высокой степени вибрации. Также возможна установка на строительные краны и мачты освещения.

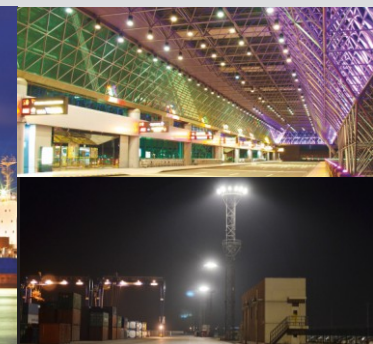

Улучшенный теплоотвод радиатора



Охлаждение при помощи тепловых медных трубок



25°



45°



60°

**ВАРИАНТЫ РЕФЛЕКТОРОВ
С ОПТИМАЛЬНЫМИ УГЛАМИ ИЗЛУЧЕНИЯ**

Входное напряжение, В

Потребляемая мощность, Вт

Световой поток не менее, лм

Тип/количество светодиодов, шт.

100–305

225

30411

SMD3030/280

Цветовая температура, К

Угол излучения

Габаритные размеры, мм

Масса, кг

5700

25°/45°/60°/90°/110°

467x374x367

6,9

