


НАКЛАДНОЙ СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК QUADRO: 18W-D-220V-IP65

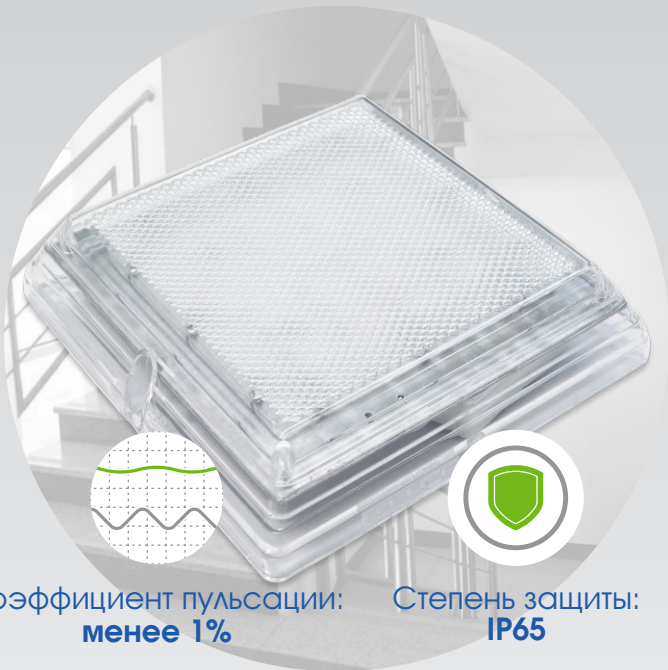

Коэффициент пульсации:
менее 1%

Степень защиты:
IP65

МАТЕРИАЛ КОРПУСА:
поликарбонат/алюминий


ТЕМПЕРАТУРА ЭКСПЛУАТАЦИИ:
от -40 до +50 °С

ТИП МОНТАЖА:
накладной

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
сфера жилищно-коммунального хозяйства

СРОК СЛУЖБЫ:
не менее 60 000 ч.

Светильники серии **Quadro** с повышенной степенью защиты от пыли и влаги предназначены для общего и местного освещения жилых, бытовых, вспомогательных помещений, подъездов, лестничных клеток, коридоров, переходов лифтовых холмов, тамбуров, гаражей, торговых, складских и других помещений.

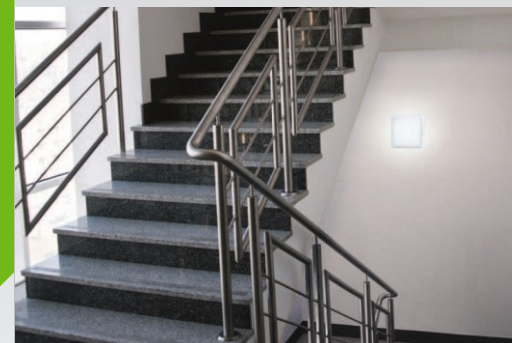

Антивандальное исполнение



Быстрый срок окупаемости

- Специально созданный для медицины поликарбонат не поддерживает горения, не выгорает при ультрафиолете
- Оптимально подобранное расстояние между светодиодами с высокой светотдачей в 120 лм/Вт
- Печатная плата на алюминиевой подложке 2,5 мм, что обеспечивает достаточный отвод тепла

- Стильный и практичный дизайн
- В комплект входит крепежная фурнитура
- В светильнике источник питания находится внутри корпуса, что защищает от внешнего воздействия
- Низкая пульсация

Встроенный источник питания IP65



Надежный теплоотвод



Крепежная фурнитура в комплекте



Входное напряжение, В	Потребляемая мощность, Вт	Световой поток не менее, лм	Тип/количество светодиодов, шт.
176–265	18	2000	SMD2835/30
Цветовая температура, К	Угол излучения	Габаритные размеры, мм	Масса, кг
3000/4000/5500	120°	176x176x40	0,4

