

СВЕТОДИОДНАЯ ПАНЕЛЬ SOFFITTO: PL-40W-1200/300/12



Источник питания
D-Luce



Коэффициент
пульсации: **менее 1%**

МАТЕРИАЛ КОРПУСА:
алюминий/ПММА


ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУРЫ:
от -40 до +50 °С

ТИП МОНТАЖА:
встраиваемый

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
торговые центры, выставочные залы, офисы, кафе, учебные заведения, медучреждения

СРОК СЛУЖБЫ:
не менее 60 000 ч.

Светодиодные светильники серии **Soffitto PL** предназначены для внутреннего освещения офисов, магазинов, учебных аудиторий, производственных помещений и так далее. Светильник Soffitto: PL-40W-1200/300/12 предназначен для встраиваемого способа монтажа.

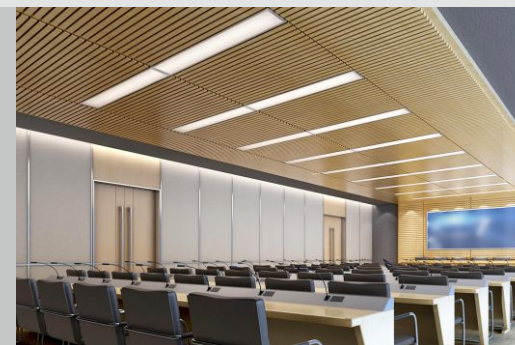

РАВНОМЕРНАЯ ЗАСВЕТКА



Наличие
коннектора



Выносной источник
питания

Входное напряжение, В	Потребляемая мощность, Вт	Световой поток не менее, лм	Тип светодиодов
100–265	40	3600	SMD4014
Цветовая температура, К	Угол излучения	Габаритные размеры, мм	Масса, кг
5500	120°	1195x295x12	2,05

